

## Datenblatt

# AQMOS Umkehrosmoseanlage MO24 8" Umkehrosmose System

### Anwendung:

Schlüsselfertige Lösung für industrielle Wasserprobleme, die Pilotstudien, Konstruktion und Fertigung, Inbetriebnahme und Wartung umfasst. Werden in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, in der Energie-, Chemie- und Halbleiterindustrie, in Dampfkesseln und anderen industriellen Anwendungen eingesetzt.

### Ausrüstung

- Grundfos CR 45-4 Hochdruckpumpe - 1 Stück
- 8040-4 Membranbehälter - 6 Stück
- Edelstahlgehäuse mit 7 PP 2,5 x 40" Filtern - 2 Stück
- Motorisierte Absperrklappen (Speisewasser ein, Spülung aus) - 2 Stück
- Ausgleichsventile (Konzentratabfuhr, Konzentratrückführung) - 2 Stück
- Schaltschrank mit Steuerung - 1 Satz
- Rohrleitungen, Instrumentierung, Stahlrahmen - 1 Satz



### Optionen

- LG Chem Membrane Typ 440 UES,ES
- Dosierpumpe für Antiscalant oder andere RO-Chemikalien
- Permeateinlass für die Spülung der Permeatmembran
- Rohwasservermischungsleitung

### Verbindungen

- Zulaufendes Wasser – DN80
- Permeat – DN65
- Konzentrat – DN80

### Anforderungen an das Speisewasser

- TDS - 3000 mg/L
- Härte - 150 mg/L CaCO<sub>3</sub>
- Eisen - 0,1 mg/L
- Mangan - 0,05 mg/L
- Schwefelwasserstoff - keine
- Silikat - 20 mg/L
- Restchlor - 0,1 mg/L
- SDI – 5
- Chemischer Sauerstoffbedarf - 4 mg/L O<sub>2</sub>

### Maße /Gewicht

- Ohne Verpackung (+/- 5%, L x T x H)
- 1750 x 5300 x 1700 mm
  - 1100 kg

**Artikelnummer**  
AQ-MO24

**Durchfluss Kapazität m<sup>3</sup>/h**  
24-26

**Membranen**  
24/80 x 40


**Technische Daten**

- Permeatleistung<sup>1</sup> - 24 m<sup>3</sup>/h
- Permeatrückgewinnung<sup>2</sup> - 75%
- Maximale TDS - 3000 mg/L
- Bedarf an Zulaufstrom - 30...40 m<sup>3</sup>/h (Betrieb)
- Betriebsdruck - 8...12 bar
- Maximaler Druck - 14 bar
- Elektrische Anforderungen - 380...400 V, 50 Hz (3 ph)
- Elektrische Leistung – 18,5 kW
- Vorfilterleistung - 5 µm

<sup>1</sup> abhängig vom TDS-Wert des Speisewassers, der Temperatur und der Permeatrückgewinnung

<sup>2</sup> für Wasser mit geringem Scaling/Fouling

**AQMOS MO24 Durchfluss Kapazität  
 (mit XLE-440 Membranen)**

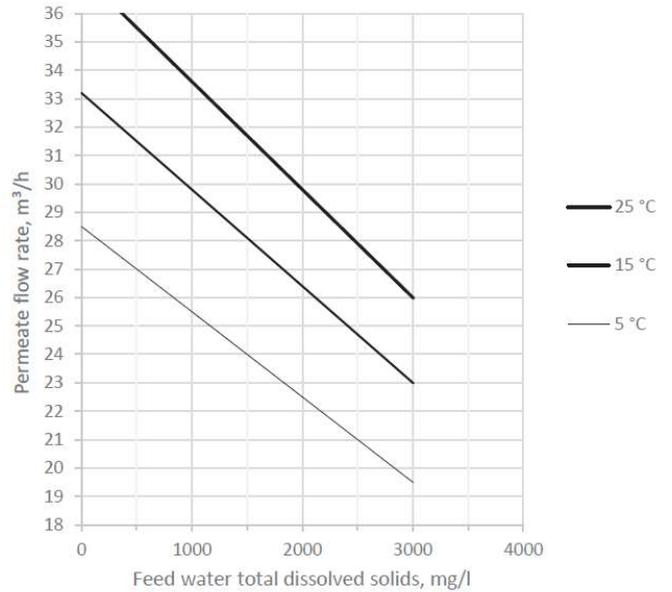

Durchfluss Kapazität wurde wie folgt gemessen:

- 2 bar Eingangswasser Fließdruck
  - Neue Membrane
  - XLE-440 Membrane

**Schaltplan**

**AQMOS Umkehrosmoseanlage MO24 – 8" Umkehrosmose System**

